Proyector de corto alcance XGA 1024x768 LightStream™

Color real en cualquier tipo de iluminación*

PJD5350LS

El proyector serie Value PJD5350LS LightStream™ de ViewSonic® le permite experimentar colores reales en cualquier condición de iluminación. Ya sea para aulas, salas de reuniones o cines en casa, los proyectores LightStream de ViewSonic ofrecen planificación de clases, presentaciones y películas con colores vivos e imágenes nítidas. Equipado con la tecnología SuperColor™ y una producción de alta brillantez, este proyector logra un perfecto balance de color y luz para ofrecer lo último en precisión de color sin comprometer la imagen. Además de un rendimiento increíble de pantalla, el proyector PJD5350LS cuenta con un diseño inteligente e intuitivo que incluye un chasis blanco elegante, un control remoto programable, una tapa superior de fácil acceso para la lámpara y un compartimiento para cables opcional para reducir el desorden. La lente de alcance corto, con una relación de alcance de 0,6, permite proyectar imágenes grandes en habitaciones pequeñas. La serie de proyectores PJD5 LightStream de ViewSonic, que ofrece colores reales e increíbles a un precio accesible, es la solución de proyección multifunción ideal para cualquier habitación.

Características importantes:

La tecnología SuperColor™ ofrece colores superiores y enriquecidos

La lente de corto alcance, con relación de alcance de 0,6, permite ver imágenes grandes en habitaciones pequeñas

Hasta 3200 lúmenes ANSI de brillantez y relación de contraste de 20.000:1

Entrada HDMI para Blu-ray 3D ready

5 configuraciones de visualización a elegir, para una amplia variedad de situaciones de uso

Diseñado para:

Educación

Empresas

Inicio

Proyector de corto alcance XGA 1024x768 LightStream™

ViewSonic®
See the difference®

PJD5350LS

Distancia de proyección		Tamaño de pantalla (4:3) Diagonal	
Pulg.	Metros	Pulg.	Metros
15	0,4	30	0,8
20	0,5	40	1,0
30	0,8	60	1,5
40	1,0	80	2,0
50	1,3	100	2,5
75	1,9	150	3,8
100	2,5	200	5,1
125	3,2	250	6,4
150	3,8	300	7,6

Anillo de enfoque

Panel de control

Sensor remoto IR

Lentes de proyección

Pie de elevación

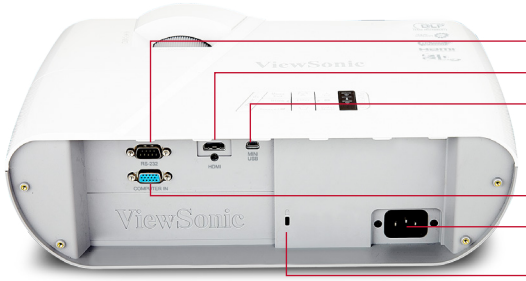

RS232

HDMI

USB mini tipo B

VGA

Entrada de CA

Ranura de bloqueo Kensington®

Especificaciones

PANTALLA	Tipo	Dispositivo digital de microespejos (DLP™) de 0,55"
	Resolución	1024 x 768 (nativa)
	Lentes	Zoom fijo / enfoque óptico manual
	Trapezoidal	Vertical (± 30°) / Horizontal (± 30°)
	Tamaño	50 – 250 in / 1,27 – 6,35 m (diagonal)
	Distancia de alcance	1,3 – 12,5 ft / 0,4 – 3,8 m
	Relación de alcance	0,6:1
	Lámpara	210 W
	Vida útil de la lámpara	4000 / 5000 / 10.000 horas** (modo Normal / Eco-mode / DynamicEco ™)
	Brillantez	3200 lm
	Relación de contraste	20.000:1 (modo DynamicEco)
	Proporción dimensional	4:3 (nativo), 16:9
	Profundidad de color	30 bits, 1 070 millones de colores (10+10+10)
SEÑAL DE ENTRADA	Computadora y video	NTSC M (3,58MHz), 4,43MHz, PAL (B, D, G, H, I M, N, 60), SECAM (B. D. G. L. L1), SD 480i y 576i, ED 480p y 576p, HD 720p, 1080i, 1080p
	Frecuencia	Fh: 15–100KHz, Fv: 24–120Hz
COMPATIBILIDAD	PC	Hasta 1600x1200
	Mac®	Hasta 1600x1200 (puede requerir adaptador Mac)
CONECTOR	Entrada digital	HDMI 1.4 (x1)
	Entrada RGB	Mini D-sub de 15pines (x1)
	USB	Tipo B mini (para mantenimiento y control del mouse)
	Control	RS232

AUDIO	Altavoz	2 W (x1)
NIVEL DE RUIDO	Nomal / Eco-mode	32 dB / 28dB
ALIMENTACIÓN	Voltaje	100~240 V CA (autoconmutador), 50/60 Hz (universal)
	Consumo	275 W (máx) / <0,5 W (modo de espera)
CONTROLES	Básicos	Encendido, trapezoidal/teclas de flechas, izquierda/blanco, menú/salir, derecha/bloqueo de teclas del panel, modo/ingreso, automático, fuente
	OSD	Pantalla, Imagen, Fuente, Configuración de sistema (básico), Sistema Configuración (avanzada), Información (Consulte la guía del usuario para la funcionalidad de OSD completa)
CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO	Temperatura	0–40 °C (32–104 °F)
	Humedad	10–90% (sin condensación)
	Altura	0~10.000 ft (3048 m)
DIMENSIONES (AN X AL X PRO)	Físicas	14,25 x 4,57 x 9,76 in / 362 x 116 x 248 mm
	Empaque	18,31 x 12,4 x 6,5 in / 465 x 315 x 165 mm
PESO	Neto	5,5 lb / 2,5 kg
	Bruto	8,6 lb / 3,9 kg
REGULACIONES		CB, UL, cUL, FCC (incluida ICES-003), CE, UL-Argentina, NOM, TUV-GS, GOST-R, SASO, Ukraine, PSB, C-Tick, Korean-KC, CECP, CCC, WEEE, RoHS
GARANTÍA		Garantía limitada de 3 años para las piezas y la fabricación, garantía limitada de 1 año para la lámpara, servicio Express Exchange® *** para el primer año.

Accesorios opcionales

Puerta de enlace para presentación inalámbrica	WPG-370
Dongle de puerta de enlace para presentación inalámbrica	WPG-300
Lentes obturadores activos 3D	PGD-350
Kit de montaje para techo	WMK-005
Administración de cable	PJ-CM-004
Estuche	PJ-CASE-009
Montaje de Alcance Corto	PJ-WMK-601
Garantía limitada de 5 años extendida	PRJ-EW-07-02

¿Qué hay en la caja?

Proyector PJD5350LS, cable de alimentación, cable VGA, control remoto con baterías, Guía de inicio rápido, CD del Asistente de ViewSonic (con la Guía para el usuario)

El Sistema de Administración de Calidad (QMS) y el Sistema de Administración Ambiental (EMS) de ViewSonic Corporation se registraron conforme a ISO 9001 e ISO 14001, respectivamente, por TUV NORD.

***Basado en la desviación normal de las condiciones de iluminación de la oficina/el aula/el hogar. **La vida útil de la lámpara puede variar de acuerdo con el uso real y otros factores. ***Para el servicio gratuito Express Exchange® por 1 año, el producto debe estar registrado.** Los programas, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambio sin previo aviso. La selección, las ofertas y los programas pueden variar según el país; comuníquese con su representante de ViewSonic para obtener más detalles. Los nombres corporativos y las marcas comerciales que se citan en este documento son propiedad de sus respectivas compañías, DLP® y el logotipo de DLP son marcas comerciales registradas de Texas Instruments. HDMI, el logotipo de HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o registradas de HDMI Licensing LLC en Estados Unidos y otros países.
Copyright © 2015 ViewSonic Corporation. Todos los derechos reservados. [17728-02B-06/15]

www.viewsonic.com